




MOSAICOSBIEN

handcrafted


1960

G O T A 0 1 1 2 * 1 2

Ficha técnica:



Espesor
± 1.2 cm
0.4"



Resistencia a la flexión
69.7 kg/cm²




Absorción agua
5,64 %



Impacto
148 mm



Desgaste
32.9 mm



Variación tonal
V2



Grado de congelación
Astm C936-C145



Resistencia UV
Resistente



Propagación de fuego
Clase 1




Amigable con el medio ambiente

NTC 1085

NTC 1849 : 1997

Dimensiones

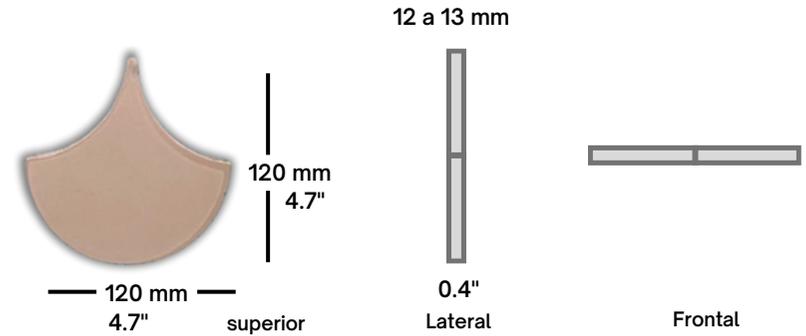

Rendimiento

	U / M2	130		Kg / M2	26
	U / Sq ft	13		Lb/ M2	52
	Piezas/Caja Pieces/Box	72		Lb / Sq ft	5
	M2/Caja	0.55		Cajas/Palet Boxes/Pallet	100
	Sq ft/Box	5.5		M2/Palet	55.3
	Kg/Caja	14.2		Sq ft/Pallet	553.8
	Lb/Box	28.4			

Colores:

Combinaciones únicas, propia de nuestras mezclas de pigmentos de oxido naturales orgánicos; para brindar la mejor durabilidad y estabilidad del color.
La variación del tono de la pieza hace parte de la belleza y característica de la misma

