



MOSAICOSBIEN


handcrafted

1960




MOSAICO HIDRAHULICO


Ficha técnica:



Resistencia
Tráfico pesado



Espesor
± 1.2 cm



Resistencia a la flexión
69.7 kg/cm²



Absorción agua
5,64 %



Desgaste
32.9 mm



Variación tonal
V2



Impacto
148 mm



Resistencia UV
Resistente



Grado de congelación
Astm C936-C145



Propagación de fuego
Clase 1




Amigable con el medio ambiente

NTC 1085

NTC 1849 : 1997

Dimensiones

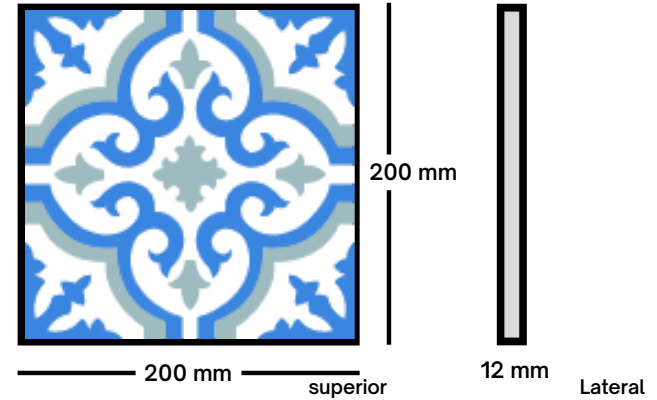

Rendimiento

	U / M2	25		Kg / M2	30
	U / Sq ft	2.27		Lb / Sq ft	5.44
	Piezas/Caja Pieces/Box	13		Cajas/Palet Boxes/Pallet	100
	M2/Caja	0.52		M2/Palet	50
	Sq ft/Box	5.72		Sq ft/Pallet	550
	Kg/Caja	15.6			
	Lb/Box	31.2			

Colores:

Combinaciones únicas, propia de nuestras mezclas de pigmentos de oxido naturales orgánicos; para brindar la mejor durabilidad y estabilidad del color.
La variación del tono de la pieza hace parte de la belleza y característica de la misma

